

Reflex S

- do układów grzewczych, chłodniczych i solarnych, z zawartością środka przeciw zamarzaniu – do 50%
- przyłącza gwintowane
- membrana niewymienna, zgodna z PN-EN 13831, dop. temp. pracy 70 °C
- dopuszczenie zgodne z dyrektywą dot. urządzeń ciśnieniowych 97/23/WE
- 33 litry z uchwytami mocującymi, od 50 litrów z nogami




10 bar	Typ 10 bar/120 °C	Indeks		VPE*	Waga (kg)	Ø D (mm)	H (mm)	h (mm)	A	Ciśn. wstępne (bar)
		szare	białe							
	S 2	8707700	–	280	1,0	132	260	–	G ¾	0,5
	S 8	8703900	9702600	96	2,5	206	316	–	G ¾	1,5
	S 12	8704000	9702700	72	2,5	280	300	–	G ¾	1,5
	S 18	8704100	9702800	56	3,2	280	374	–	G ¾	1,5
	S 25	8704200	9702900	42	4,5	280	496	–	G ¾	1,5
	S 33	8706200	9706300	24	6,3	354	455	–	G ¾	1,5
	S 50	8209500	–	20	9,5	409	469	158	R ¾	3,0
	S 80	8210300	–	12	14,6	480	538	166	R 1	3,0
	S 100	8210500	–	10	15,5	480	644	166	R 1	3,0
	S 140	8211500	–	6	17,4	480	941	210	R 1	3,0
	S 200	8213400	–	–	35,6	634	758	205	R 1	3,0
	S 250	8214400	–	–	40,8	634	888	205	R 1	3,0
	S 300	8215400	–	–	47,0	634	1092	235	R 1	3,0
	S 400	8219000	–	–	61,0	740	1102	245	R 1	3,0
	S 500	8219100	–	–	72,0	740	1321	245	R 1	3,0
	S 600	8219200	–	–	87,0	740	1559	245	R 1	3,0

↑ pojemność nominalna V_n [litry]

Reflex C

- do systemów grzewczych i chłodniczych, z zawartością środka przeciw zamarzaniu – do 50%
- wyposażone w uchwyt mocujący do łatwego montażu na ścianie
- membrana niewymienna, butylowa zgodna z normą PN-EN 13831 dop. temp. pracy 70 °C
- dopuszczenie zgodne z dyrektywą dot. urządzeń ciśnieniowych 97/23/WE

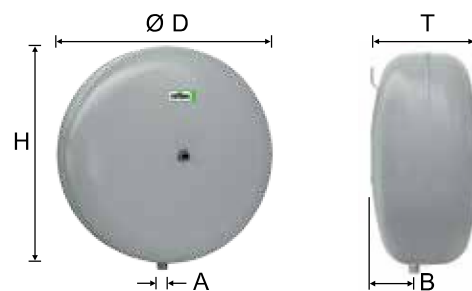

3 bar	Typ 3 bar/120 °C	Indeks szare	VPE*	Waga (kg)	Ø D (mm)	H (mm)	T (mm)	B (mm)	A	Ciśn. wstępne (bar)
	C 12	8280100	60	3,2	354	362	168	64	G ½	1,0
	C 18	8280200	42	4,7	354	362	222	76	G ¾	1,0
	C 25	8280300	42	5,5	409	419	239	93	G ¾	1,0
	C 35	8280400	24	7,3	480	457	240	97	G ¾	1,0
	C 50	8280500	20	8,1	480	457	318	125	G ¾	1,5
	C 80	8280600	8	14,5	634	612	325	135	G ¾	1,5

↑ pojemność nominalna V_n [litry]

* ilość naczyni na palecie